

Bodenbearbeitung praxisnah



KATALOG PRODUKTÓW

2021



Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą z branży maszyn uprawowych. W naszej ofercie znajdują się różne modele kompaktowych bron talerzowych, a także kultywatorów i wielu innych maszyn rolniczych. Naszym celem jest optymalizacja maszyn i sprostanie wyzwaniom klientów. Bardzo ważna jest dla nas produkcja wysokiej jakości, współpracujemy z dostawcami takimi jak Lehner Maschinenbau GmbH czy AMA S.p.A.

W katalogu przedstawiamy nasze produkty oraz ich ceny detaliczne. Jest dla nas bardzo ważne, aby nasi klienci otrzymali szybkie i prawidłowe wsparcie od naszych dealerów. W tym celu szukamy tylko wykwalifikowanych sprzedawców.



LEHNER®
Streuen & Dosieren mit 12 Volt



Twój zespół
Premium Ltd

KONTAKT

Premium Ltd Sp. Z O.O.
ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca

Waldemar Obielak
tel. +48 732 401 503
office@premiumltd.eu
www.premiumltd.eu

Wraz z pojawieniem się tego katalogu wszystkie poprzednie tracą ważność!

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych.
Reklamacje można składać tylko w ciągu 7 dni od dostawy.
Warunki dostawy dotyczą wszystkich zamówień.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie.

Spis treści


1.	Hermes - Brona kompaktowa	4
2.	Hermes Vario - Brona kompaktowa specjalistyczna	6
3.	Hermes Vario+H - Brona kompaktowa specjalistyczna	8
4.	Kronos - Brona kompaktowa	10
5.	Ceres - Agregat uprawowo-siewny	12
6.	Giant - Brona kompaktowa hydraulicznie składana	14
7.	Giant - Brona kompaktowa hydraulicznie składana z urządzeniem trakcyjnym	16
8.	Giant Plus - Brona kompaktowa hydraulicznie składana do gnojowicy	18
9.	Orion K - Agregat podorywkowy	20
10.	Orion K - Agregat podorywkowy hydraulicznie składany	21
11.	Orion S - Agregat podorywkowy	22
12.	Orion S - Agregat podorywkowy hydraulicznie składany	23
13.	Bellona - Agregat bezorkowy	24
14.	Bellona - Agregat bezorkowy hydraulicznie składany (na 3 m)	26
15.	Bellona - Agregat bezorkowy hydraulicznie składany	28
16.	Bellona - Agregat bezorkowy hydraulicznie składany z kołami w środku	30
17.	Volcano - Agregat bezorkowy	32
18.	Volcano - Agregat bezorkowy hydraulicznie składany	34
19.	Tellus - Głębosz	36
20.	Pan Premium - Głębosz uniwersalny	38
21.	Pan FH 250 - Głębosz	40
22.	Pan V - Głębosz	42
23.	Bellona - Spulchniacz dłutowy	44
24.	Neptun - Myjka mobilna wysokociśnieniowa	45
25.	Terra Tandem - Wał nożowy	46
26.	Terra Tandem Plus - Wał nożowy	47
27.	Terra Tandem - Wał nożowy hydraulicznie składany	48
28.	Horen - Kultywator ścierniskowy	50
29.	Wały	52
30.	Wały tandem	54




Wyposażenie standardowe:

1. Dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
2. Talerze $\varnothing$ 510/4 mm oraz talerze skrajne $\varnothing$ 460/4 mm na podwójnej słupicy
3. Piasty przykręcane bezobsługowe
4. Ekrany boczne
5. Manualna regulacja głębokości roboczej
6. Zaczep I i II kategorii
7. Wał rurowy $\varnothing$ 500 mm lub strunowy $\varnothing$ 420 mm
8. Rama malowana proszkowo

Ekran boczny



Talerz 510 mm soczewkowy



Piasta przykręcana



Podwójna słupica




Amortyzacja gumowa słupicy



Manualna regulacja głębokości



	Model	Szerokość robocza (m)	Liczba talerzy	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Hermes 130	1,3	10	ok. 550	35-45
2.	Hermes 160	1,6	12	ok. 600	40-50
3.	Hermes 180	1,8	14	ok. 650	50-60
4.	Hermes 200	2,0	16	ok. 700	60-70
5.	Hermes 220	2,2	18	ok. 850	65-75
6.	Hermes 250	2,5	20	ok. 900	70-80
7.	Hermes 270	2,7	22	ok. 950	75-90
8.	Hermes 300	3,0	24	ok. 1000	90-100

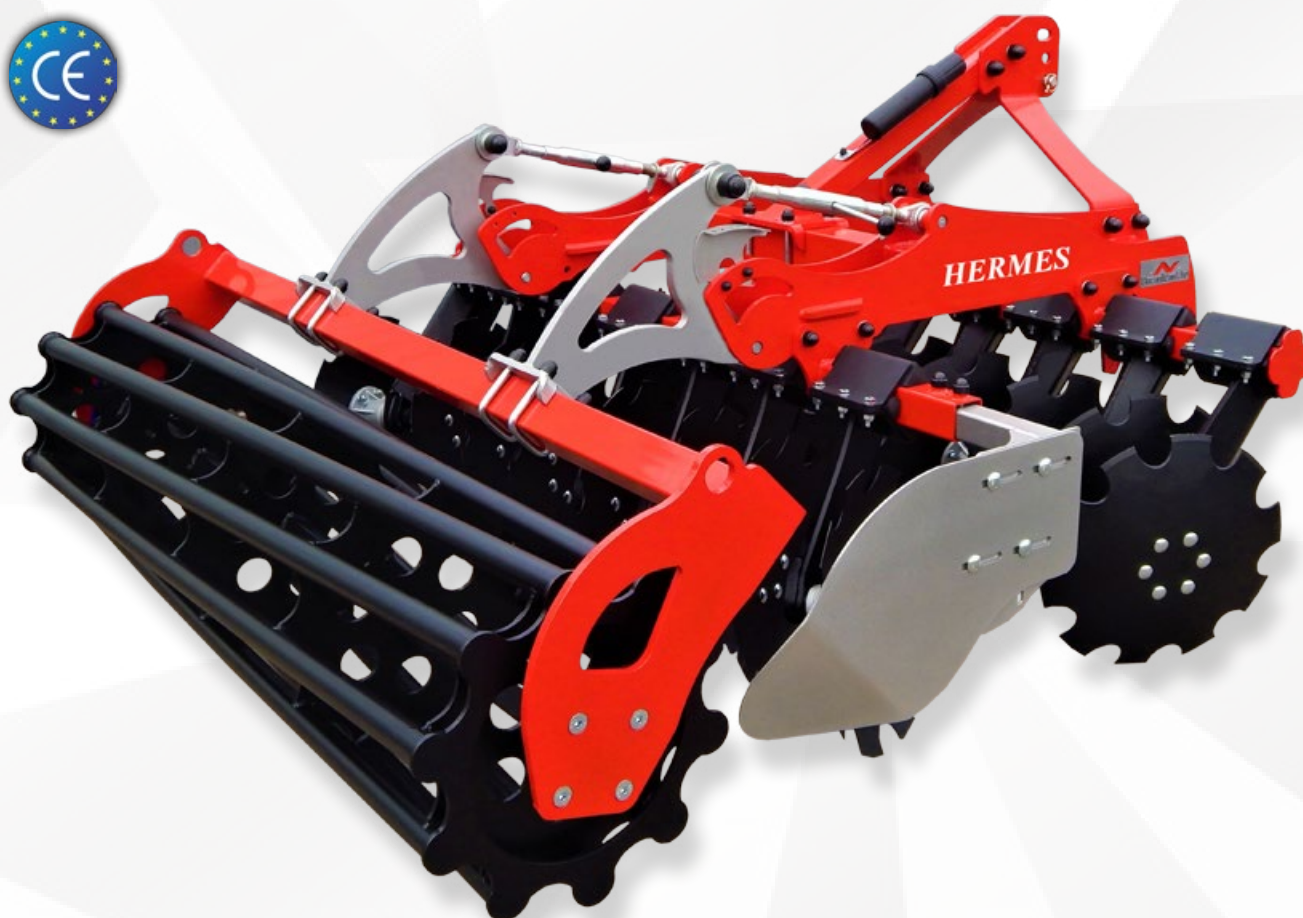


Wyposażenie opcjonalne:

1. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
2. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
3. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
4. Oświetlenie drogowe

Hydrauliczna regulacja głębokości pracy



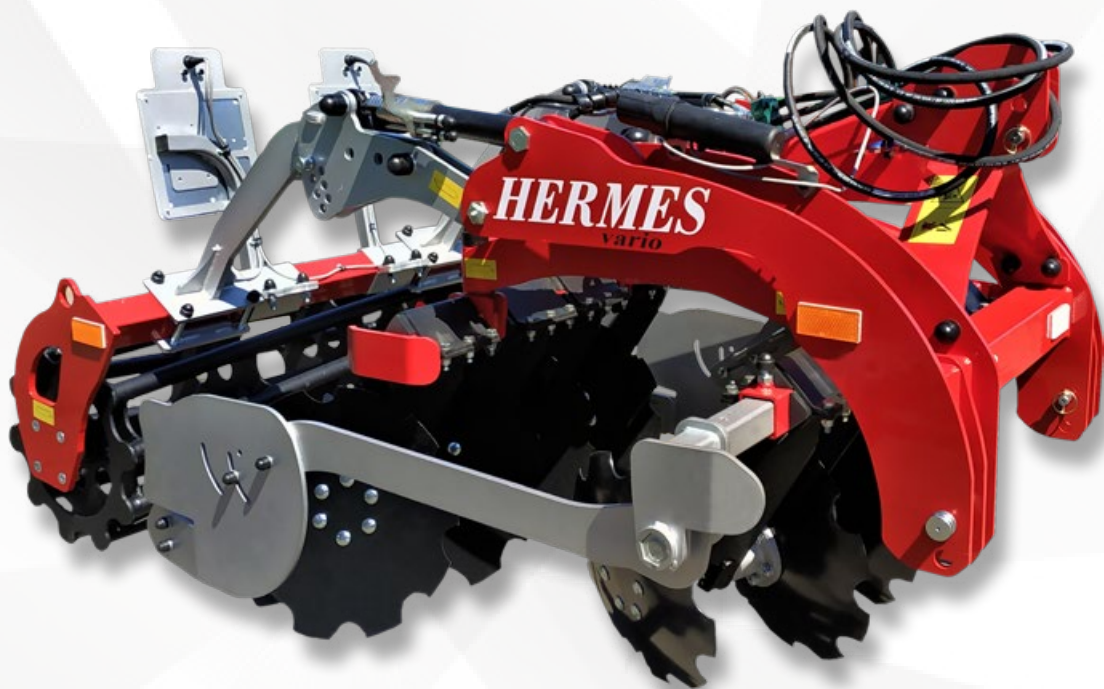


Wposażenie standardowe:

1. Dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
2. Talerze $\varnothing 510/4$ mm oraz talerze skrajne $\varnothing 460/4$ mm na podwójnej słupicy
3. Piasty przykręcane bezobsługowe
4. Ekrany boczne pływające z regulacją
5. Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
6. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
7. Zaczep I i II kategorii
8. Wał rurowy $\varnothing 500$ mm lub strunowy $\varnothing 420$ mm
9. Rama malowana proszkowo


Piasta przykręcana



Talerz 510 mm soczewkowy

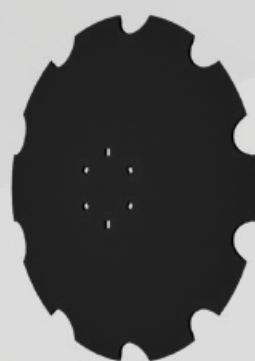

Ekrany boczne pływające z możliwością regulacji

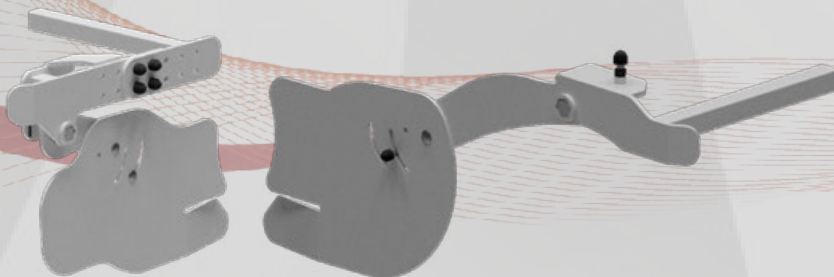

Podwójna słupica




Model	Szerokość (m)	Liczba talerzy	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
1. Hermes 130-180 Vario	1,3-1,8	10	ok. 500	30/40
2. Hermes 180-220 Vario	1,8-2,2	14	ok. 600	40/60




Wypożyczenie opcjonalne:

1. Poszerzenie (2 słupice z talerzami)
2. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
3. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
4. Oświetlenie drogowe
5. Inny wał

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej

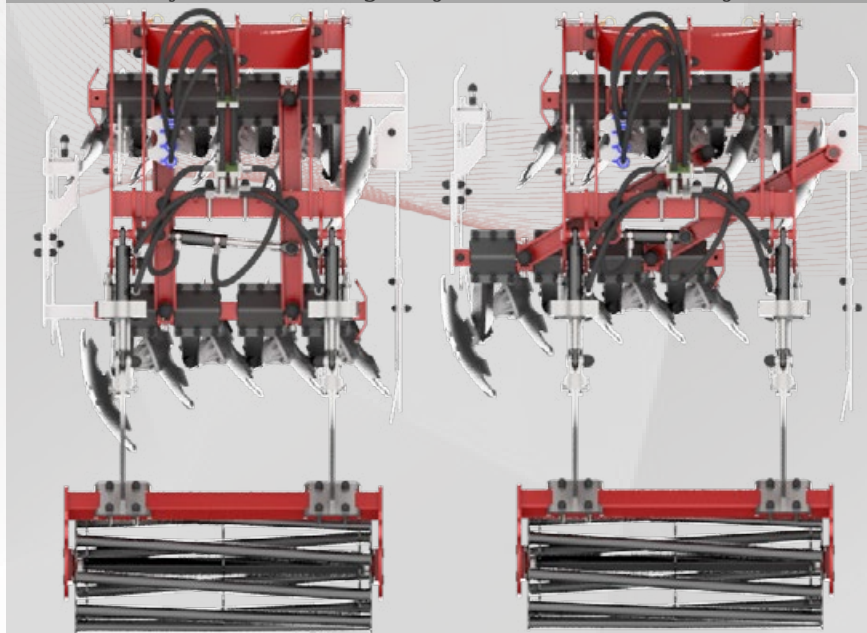

Poszerzenie (2 słupice z talerzami)

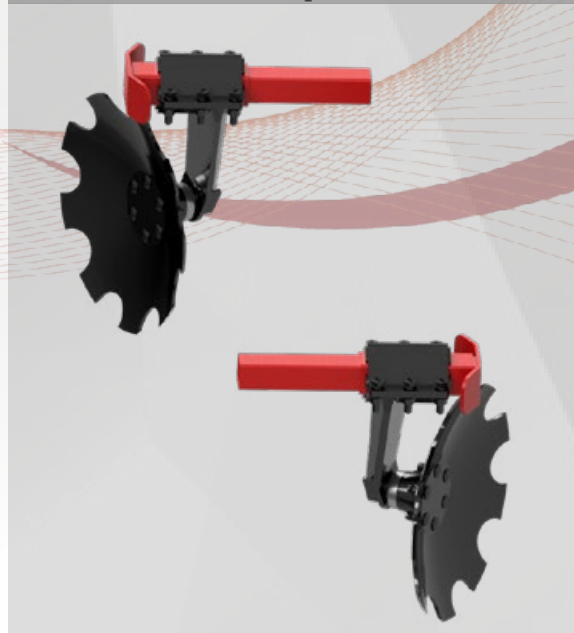




Wposażenie standardowe:

1. Dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
2. Talerze $\varnothing 510/4$ mm oraz talerze skrajne $\varnothing 460/4$ mm na podwójnej słupicy
3. Piasty przykręcane bezobsługowe
4. Ekrany boczne pływające z regulacją
5. Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
6. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
7. Wał zamocowany na hydropaku
8. Zaczep I i II kategorii
9. Wał rurowy $\varnothing 500$ mm lub strunowy $\varnothing 420$ mm
10. Rama malowana proszkowo


Piasta przykręcana



Talerz 510 mm soczewkowy

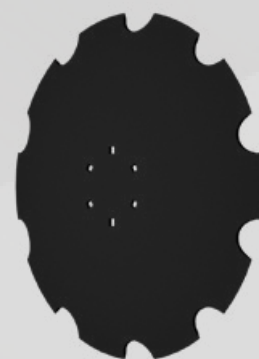

Ekrany boczne pływające z możliwością regulacji

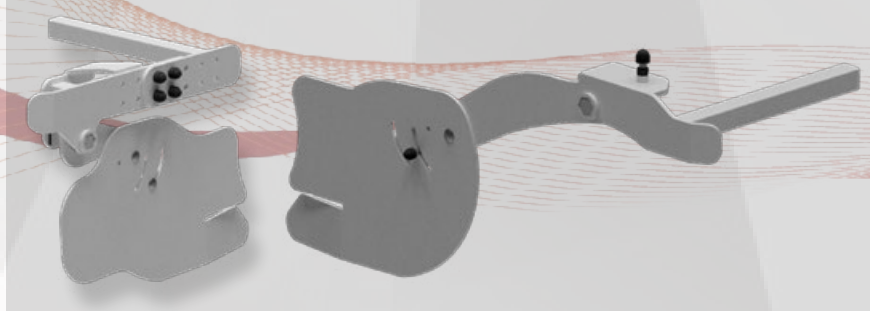

Podwójna słupica




Model	Szerokość (m)	Liczba talerzy	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
1. Hermes 130-180 Vario + H	1,3-1,8	10	ok. 600	30/40
2. Hermes 180-220 Vario + H	1,8-2,2	14	ok. 700	40/60



Wyposażenie opcjonalne:

1. Poszerzenie (2 słupce z talerzami)
2. Dopłata do wału daszkowego $\varnothing 500$ mm
3. Dopłata do wału pierścieniowego $\varnothing 500$ mm
4. Oświetlenie drogowe
5. Inny wał

Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej

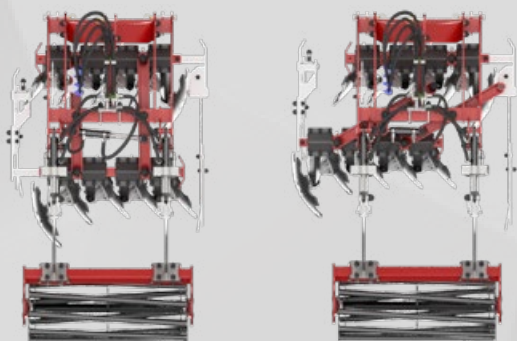

Poszerzenie (2 słupce z talerzami)






Wyposażenie standardowe:

1. Dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
2. Talerze Ø 560/5 mm
3. Piasty przykręcane bezobsługowe
4. Możliwość przesuwu belek talerzowych
5. Ekrany boczne
6. Manualna regulacja głębokości roboczej
7. Zaczep II i III kategorii
8. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
9. Rama malowana proszkowo

Manualna regulacja głębokości



Ekran boczny



Przesuw belek talerzowych



Talerz 560 mm płaski




Talerz 560 mm soczewkowy



Piasta przykręcana



Amortyzacja gumowa słupicy



Model

Szerokość (m)

Liczba talerzy

Waga (kg)

Zapotrzebowanie
(KM)

1.	Kronos 220	2,20	16	ok. 1100	59/80
2.	Kronos 250	2,50	18	ok. 1200	66/90
3.	Kronos 270	2,70	22	ok. 1300	74/100
4.	Kronos 300	3,00	24	ok. 1400	81/110



Wypożyczenie opcjonalne:

1. Dopłata do piasty przykręcanej SKF (talerz 560 Ø mm)
2. Dopłata do piasty przykręcanej SKF (talerz 610 Ø mm)
3. Ekrany boczne pływające - komplet (2 szt.)
4. Ekran XXL (1szt.)
5. Zgrzebło
6. Ramiona do zgrzebła za wałem (2szt.)
7. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
8. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
9. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
10. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
11. Dopłata do wału daszkowego Plus na profilu Ø 600 mm
12. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
13. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
14. Dopłata do wału packera Ø 510 mm
15. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
16. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
17. Dopłata do wału dyskowego Ø 600 mm
18. Dopłata do wału crosskill Ø 380 mm
19. Dopłata do wału gumowego Ø 500 mm
20. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
21. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
22. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
23. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
24. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
25. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
26. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
27. Oświetlenie drogowe
28. Siewnik pneumatyczny


Zgrzebło



Zgrzebło z ramionami za wałem



Ekrany pływające

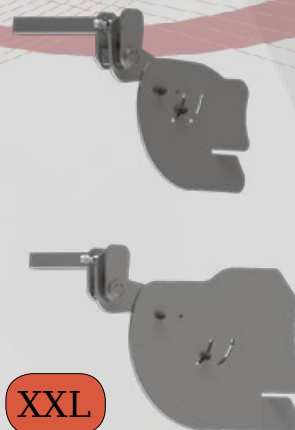


XXL



Wypożyczenie standardowe:

1. Dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
2. Talerze Ø 560/5 mm
3. Piasty przykręcane bezobsługowe
4. Możliwość przesuwu belek talerzowych
5. Ekrany boczne
6. Manualna regulacja głębokości roboczej
7. Hydropak do zamocowania siewnika (2,5 t)
8. Zaczep II i III Kategorii
9. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
10. Rama malowana proszkowo

Do wyboru dwa rodzaje hydropaków (2,5 t)

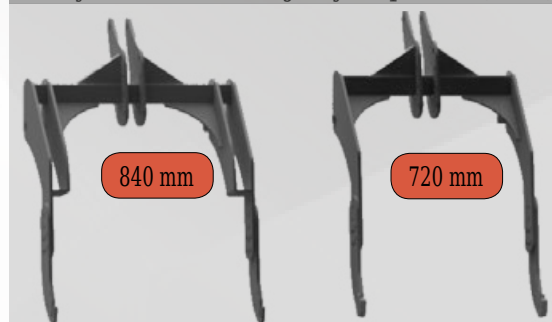

Przesuw belek talerzowych



Manualna regulacja głębokości



Talerz 560 mm płaski



Talerz 560 mm soczewkowy




Piasta przykręcana



Amortyzacja gumowa słupicy



Ekran boczny



	Model	Szerokość (m)	Liczba talerzy	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Ceres 250	2,50	18	ok. 1300	59/80
2.	Ceres 270	2,70	22	ok. 1400	66/90
3.	Ceres 300	3,00	24	ok. 1500	81/110



Wyposażenie opcjonalne:

1. Dopłata do piasty przykręcaniej SKF (talerz 560 Ø mm)
2. Dopłata do piasty przykręcaniej SKF (talerz 610 Ø mm)
3. Ekrany boczne pływające - komplet (2 szt.)
4. Ekran XXL - (1 szt.)
5. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
6. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
7. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
8. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
9. Dopłata do wału daszkowego Plus na profilu Ø 600 mm
10. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
11. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
12. Dopłata do wału packera Ø 510 mm
13. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
14. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
15. Dopłata do wału dyskowego Ø 600 mm
16. Dopłata do wału crosskill Ø 380 mm
17. Dopłata do wału gumowego Ø 500 mm
18. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
19. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
20. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
21. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
22. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
23. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
24. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
25. Oświetlenie drogowe

Ekrany pływające






Wypożyczenie standardowe:

1. Dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
2. Talerze Ø 560/5 mm
3. Hydrauliczne składanie maszyny
4. Piasty przykręcane bezobsługowe
5. Możliwość przesuwu belek talerzowych
6. Ekrany boczne
7. Manualna regulacja głębokości roboczej
8. Zaczep III kategorii
9. Wał tandem daszkowy Ø 500 mm lub tandem pierścieniowy Ø 500 mm
10. Rama malowana proszkowo

Talerz 560 mm płaski




Amortyzacja gumowa słupicy



Talerz 560 mm soczewkowy



Ekran boczny



Przesuw belek talerzowych



Manualna regulacja głębokości



Piasta przykręcana



	Model	Szerokość (m)	Liczba talerzy	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Giant 400	4,00	32	ok. 4200	140/180
2.	Giant 450	4,50	36	ok. 4700	160/200
3.	Giant 500	5,00	40	ok. 5200	180/220
4.	Giant 550	5,50	44	ok. 5700	200/240
5.	Giant 600	6,00	48	ok. 6200	220/260




Wypożyczenie opcjonalne:

1. Dopłata do piasty przykręcaniej SKF (talerz 560 Ø mm)
2. Dopłata do piasty przykręcaniej SKF (talerz 610 Ø mm)
3. Ekrany boczne pływające - komplet (2 szt.)
4. Ekran XXL - (1 szt.)
5. Zgrzebło
6. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
7. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
8. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
9. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
10. Oświetlenie drogowe
11. Siewnik pneumatyczny

Siewnik Lehner



Zgrzebło

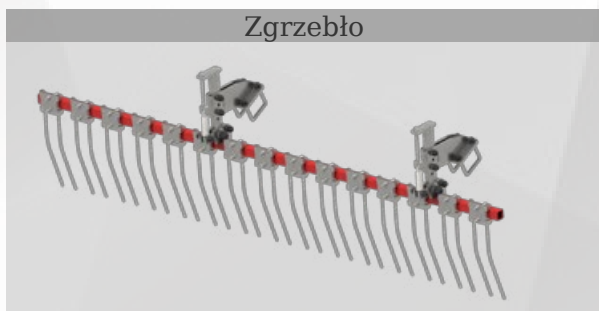

Ekrany boczne pływające






Wyposażenie standardowe:

1. Dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
2. Talerze Ø 560/5 mm
3. Hydrauliczne składanie maszyny
4. Piasty przykręcane bezobsługowe
5. Możliwość przesuwu belek talerzowych
6. Ekrany boczne
7. Manualna regulacja głębokości roboczej
8. Zaczep III kategorii
9. Wózek transportowy oraz dyszel
10. Hamulce pneumatyczne
11. Hamulec ręczny
12. Wał tandem daszkowy Ø 500 mm lub tandem pierścieniowy Ø 500 mm
13. Rama malowana proszkowo

Talerz 560 mm płaski




Amortyzacja gumowa słupicy




Talerz 560 mm soczewkowy



Ekran boczny



Przesuw belek talerzowych

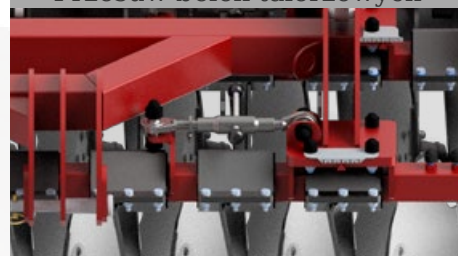

Manualna regulacja głębokości



Piasta przykręcana



Model

Szerokość (m)

Liczba talerzy

Waga (kg)

Zapotrzebowanie (KM)

1.	Giant 400	4,00	32	ok. 5200	140/180
2.	Giant 450	4,50	36	ok. 5700	160/200
3.	Giant 500	5,00	40	ok. 6200	180/220
4.	Giant 550	5,50	44	ok. 6700	200/240
5.	Giant 600	6,00	48	ok. 7200	220/260




Wypożyczenie opcjonalne:

1. Dopłata do piasty przykręcanej SKF (talerz 560 Ø mm)
2. Dopłata do piasty przykręcanej SKF (talerz 610 Ø mm)
3. Ekrany boczne pływające - komplet (2 szt.)
4. Ekran XXL - (1 szt.)
5. Zgrzebło
6. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
7. Koła podporowe przednie
8. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
9. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
10. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
11. Oświetlenie drogowe
12. Siewnik pneumatyczny


Siewnik Lehner



Ekrany boczne pływające

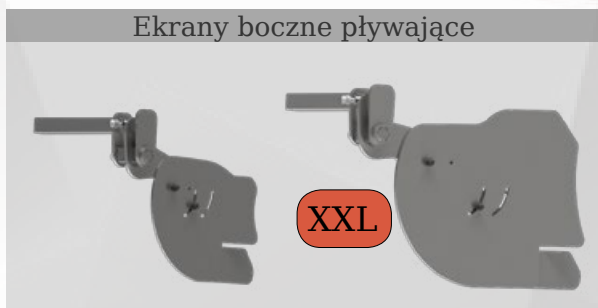

Zgrzebło

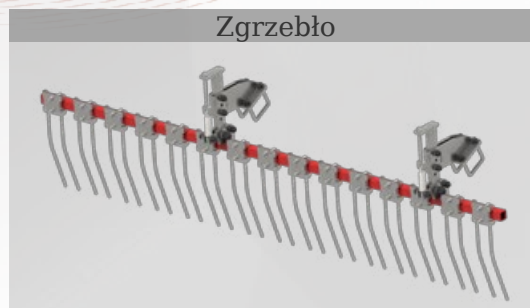



Wyposażenie standardowe:

1. Dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej
2. Talerze Ø 560/5 mm
3. Hydrauliczne składanie maszyny
4. Piasty przykręcane bezobsługowe
5. Możliwość przesuwu belek talerzowych
6. Ekrany boczne
7. Manualna regulacja głębokości roboczej
8. Wał rurowy Ø 500 mm ocynkowany ogniowo
9. Zaczep III kategorii
10. Rama malowana proszkowo, słupice ocynkowane ogniowo
11. Dystrybutor gnojowicy Vogelsang Dosimat LVX

Talerz 560 mm płaski




Amortyzacja gumowa



Piasta przykręcana



Przesuw belek talerzowych

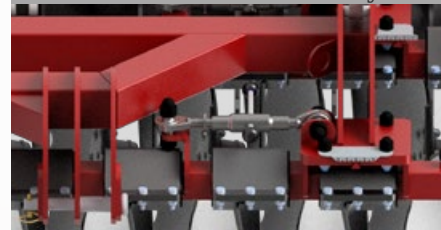

Talerz 560 mm soczewkowy




Ekran boczny



Manualna regulacja głębokości



	Model	Szerokość (m)	Liczba talerzy	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Giant plus 400 + Vogelsang Dosimat LVX 16/50	4,00	32	ok. 4200	140/180
2.	Giant plus 500 + Vogelsang Dosimat LVX 20/50	5,00	40	ok. 5200	180/220
3.	Giant plus 600 + Vogelsang Dosimat LVX 24/50	6,00	48	ok. 6200	220/260

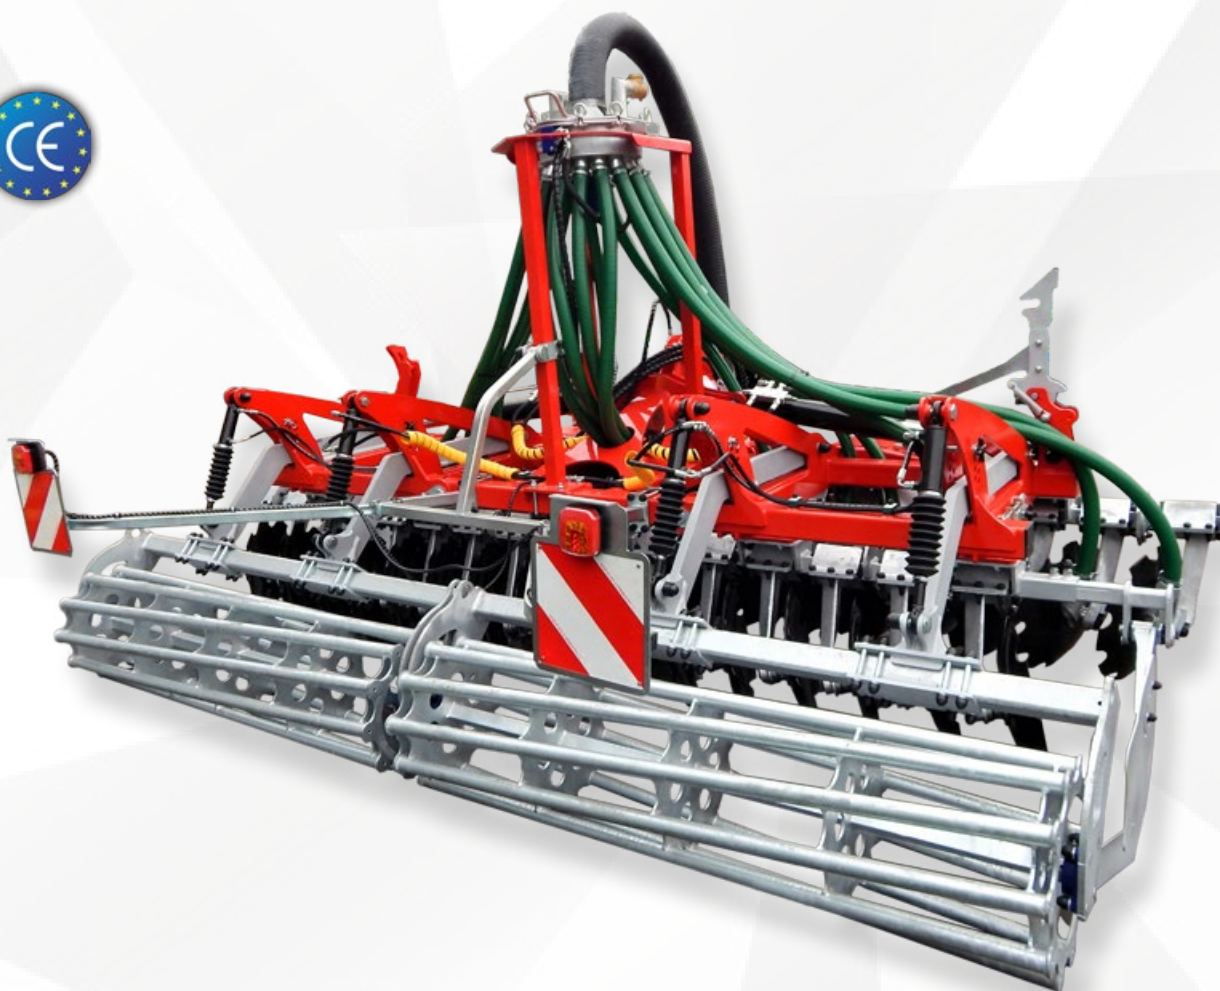

Wyposażenie opcjonalne:

1. Dopłata do piasty przykręcanej SKF (talerz 560 Ø mm)
2. Dopłata do piasty przykręcanej SKF (talerz 610 Ø mm)
3. Ekrany boczne pływające - komplet (2 szt.)
4. Ekran XXL - (1 szt.)
5. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
6. Oświetlenie drogowe
7. Koła podporowe przednie
8. Siewnik pneumatyczny

Ekrany boczne pływające





Grządziel - zabezpieczony
kołkiem zrywalnym




Wyposażenie standardowe:

1. Dwa rzędy grządzieli z zestawem roboczym
2. Zabezpieczenie - kołek zrywalny
3. Manualna regulacja głębokości roboczej
4. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
5. Amortyzacja gumowa słupic
6. Zaczep II i III kategorii
7. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
8. Rama malowana proszkowo

	Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Orion K 180	1,8	ok. 800	4	5	60-70
2.	Orion K 220	2,2	ok. 950	5	6	70-90
3.	Orion K 260	2,6	ok. 1100	6	7	80-100
4.	Orion K 300	3,0	ok. 1200	7	8	90-120

Wyposażenie opcjonalne:

1. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
2. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
3. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
4. Dopłata do wału daszkowego Plus Ø 600 mm
5. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
6. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
7. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
8. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
9. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
10. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
11. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
12. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
13. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
14. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
15. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
16. Dopłata do lemiesz bocznych napawanych 10 mm (komplet - prawe, lewe)
17. Dopłata do dłuta napawanego 10 mm
18. Oświetlenie drogowe
19. Siewnik pneumatyczny

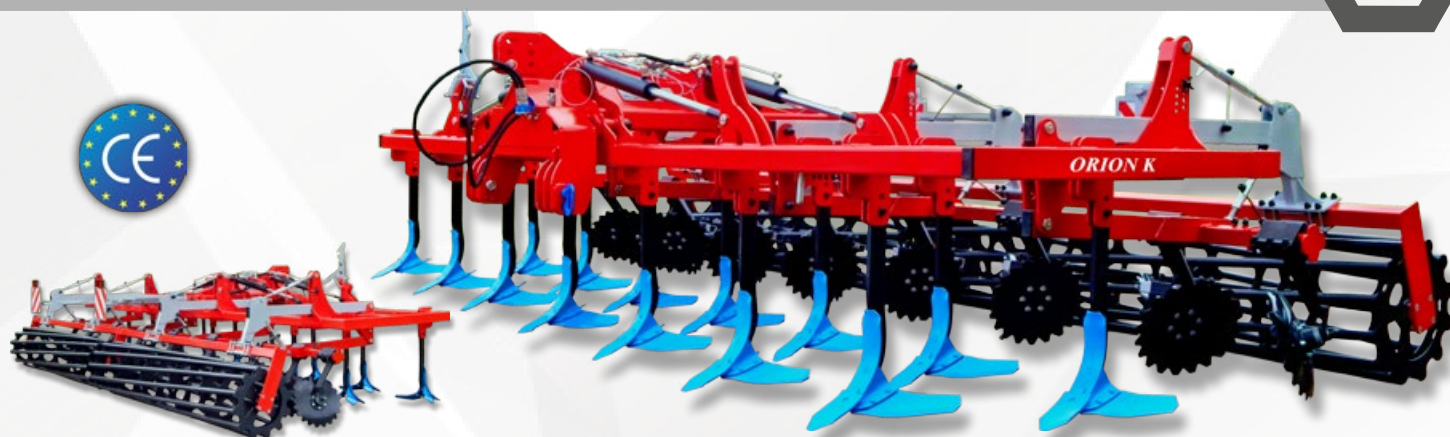


Wyposażenie standardowe:

1. Dwa rzędy grządzieli z zestawem roboczym
2. Zabezpieczenie - kołek zrywalny
3. Hydrauliczne składanie maszyny
4. Manualna regulacja głębokości roboczej
5. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
6. Amortyzacja gumowa słupic
7. Zaczep III kategorii
8. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
9. Rama malowana proszkowo

	Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Orion K 400	4,0	ok. 1700	10	11	120-140
2.	Orion K 500	5,0	ok. 2000	12	13	150-170
3.	Orion K 600	6,0	ok. 2300	14	15	170-200

Wyposażenie opcjonalne:

1. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
2. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
3. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
4. Dopłata do wału daszkowego Plus na profilu Ø 600 mm
5. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
6. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
7. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
8. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
9. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
10. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
11. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
12. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
13. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus profilu Ø 500 mm
14. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
15. Dopłata do lemieszki bocznych napawanych 10 mm (komplet - prawe, lewe)
16. Dopłata do dłuta napawanego 10 mm
17. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
18. Oświetlenie drogowe
19. Siewnik pneumatyczny

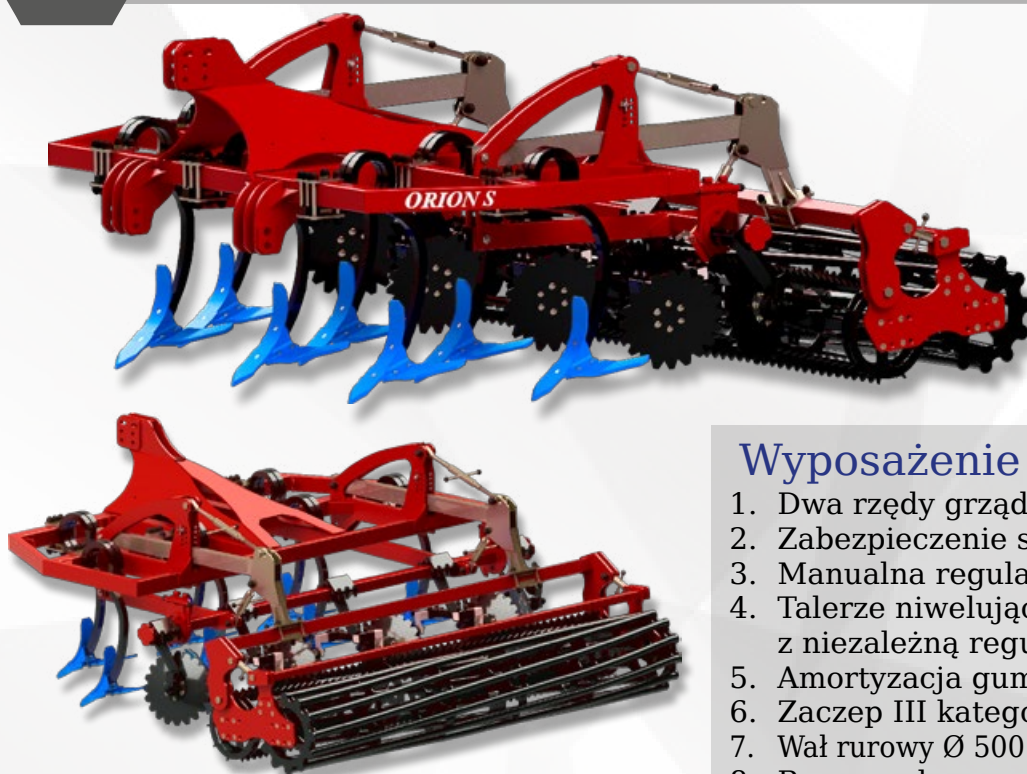

Grządziel na zabezpieczeniu spiralnym




Wypożażenie standardowe:

1. Dwa rzędy grządzieli z zestawem roboczym
2. Zabezpieczenie spiralne elementów zębów
3. Manualna regulacja głębokości roboczej
4. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
5. Amortyzacja gumowa słupic
6. Zaczep III kategorii
7. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
8. Rama malowana proszkowo

	Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Orion S 180	1,8	ok. 850	4	5	60-70
2.	Orion S 220	2,2	ok. 1000	5	6	70-90
3.	Orion S 260	2,6	ok. 1100	6	7	80-100
4.	Orion S 300	3,0	ok. 1250	7	8	90-120

Wypożażenie opcjonalne:

1. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
2. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
3. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
4. Dopłata do wału daszkowego Plus Ø 600 mm
5. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
6. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
7. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
8. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
9. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
10. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
11. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
12. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
13. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
14. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
15. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
16. Dopłata do lemieszki bocznych napawanych 10 mm (komplet - prawe, lewe)
17. Dopłata do dłuta napawanego 10 mm
18. Oświetlenie drogowe
19. Siewnik pneumatyczny

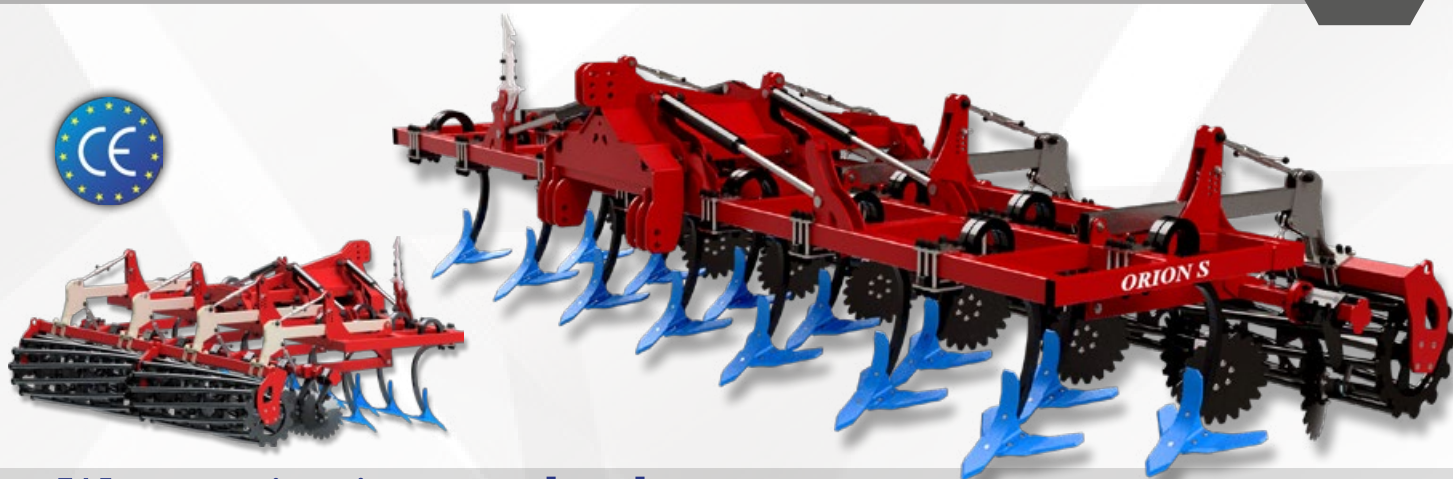

Wyposażenie standardowe:

1. Dwa rzędy grządzieli z zestawem roboczym
2. Zabezpieczenie spiralne
3. Hydrauliczne składanie maszyny
4. Manualna regulacja głębokości roboczej
5. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
6. Amortyzacja gumowa słupic
7. Zaczep III kategorii
8. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
9. Rama malowana proszkowo

	Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Orion S 400	4,0	ok. 1800	10	11	120-140
2.	Orion S 500	5,0	ok. 2100	12	13	150-170
3.	Orion S 600	6,0	ok. 2400	14	15	170-200

Wyposażenie opcjonalne:

1. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
2. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
3. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 600 mm
4. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
5. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
6. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
7. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
8. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
9. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
10. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
11. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
12. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
13. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
14. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
15. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
16. Dopłata do lemiesz bocznych napawanych 10 mm (komplet - prawe, lewe)
17. Dopłata do dłuta napawanego 10 mm
18. Oświetlenie drogowe
19. Siewnik pneumatyczny



Wypożyczenie standardowe:

1. Trzy rzędy grządzieli z zestawem roboczym
2. Zabezpieczenie sprężynowe grządzieli
3. Maksymalna głębokość robocza: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm
4. Manualna regulacja głębokości roboczej
5. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
6. Amortyzacja gumowa słupów
7. Zaczep II i III kategorii
8. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
9. Rama malowana proszkowo

Element roboczy na zabezpieczeniu sprężynowym



	Model	Szerokość (m)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Waga (kg)	Rodzaj pracy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Bellona 240	2,40	8	6	ok. 1400	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszów 30 cm	120
2.	Bellona 270	2,70	9	7	ok. 1600	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszów 30 cm	135
3.	Bellona 300	3,00	10	8	ok. 1800	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszów 30 cm	150

Manualna regulacja głębokości roboczej



Niezależna regulacja talerzy niwelujących





Wyposażenie opcjonalne:

1. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
2. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
3. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
4. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
5. Dopłata do wału daszkowego Plus na profilu Ø 600 mm
6. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
7. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
8. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
9. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
10. Dopłata do wału dyskowego Ø 600 mm
11. Dopłata do wału gumowego Ø 500 mm
12. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
13. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
14. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
15. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
16. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
17. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
18. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
19. Dopłata do dłut napawanych
20. Dopłata do dłut z pytką
21. Dopłata do dłut napawanych z pytką
22. Dopłata do lemieszów bocznych napawanych - komplet (prawe, lewe)
23. Dopłata do lemieszów bocznych z pytką - komplet (prawe, lewe)
24. Oświetlenie drogowe
25. Siewnik pneumatyczny



Wypożyczenie standardowe:

1. Trzy rzędy grządzieli z zestawem roboczym
2. Zabezpieczenie sprężynowe grządzieli
3. Hydrauliczne składanie maszyny
4. Konstrukcja umożliwiającą pracę w dwóch szerokościach (nominalna oraz 3 m)
5. Maksymalna głębokość robocza: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm
6. Manualna regulacja głębokości roboczej
7. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
8. Amortyzacja gumowa słupic
9. Zaczep III kategorii
10. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
11. Rama malowana proszkowo

Element roboczy na zabezpieczeniu sprężynowym




Manualna regulacja głębokości roboczej



Niezależna regulacja talerzy niwelujących



	Model	Szerokość (m)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Waga (kg)	Rodzaj pracy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Bellona 420	4,20	14	10	ok. 2900	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszów 30 cm	210
2.	Bellona 480	4,80	16	12	ok. 3400	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszów 30 cm	240

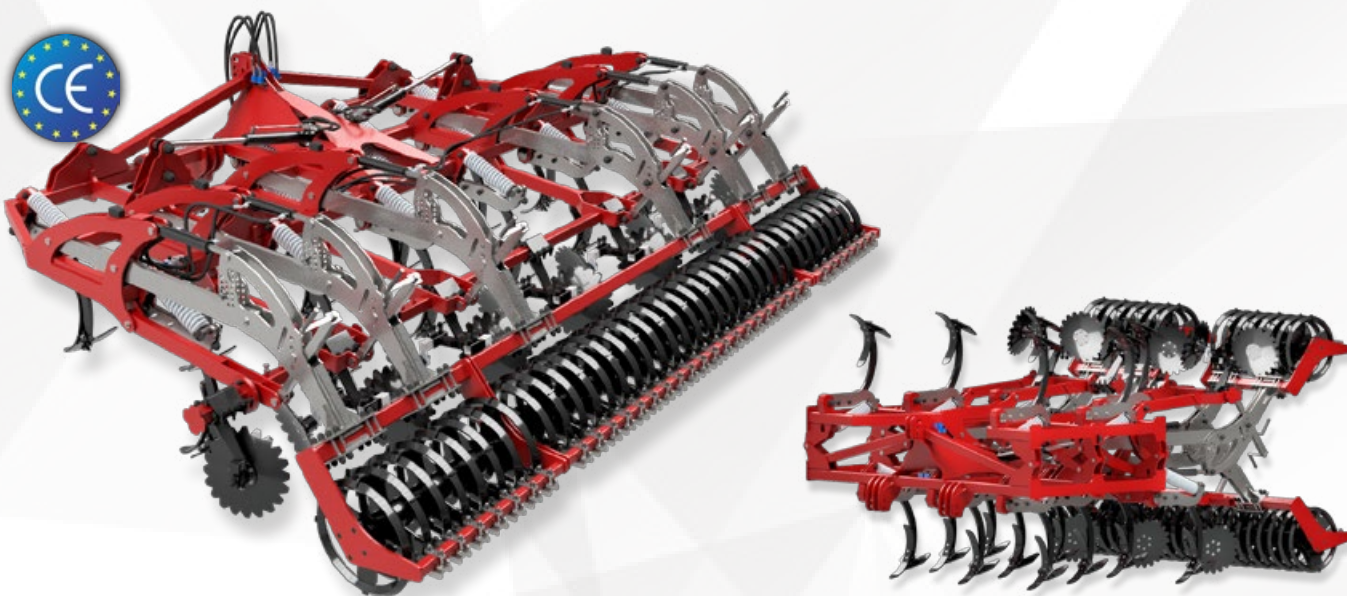

Wyposażenie opcjonalne:

1. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
2. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
3. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
4. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
5. Dopłata do wału daszkowego Plus na profilu Ø 600 mm
6. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
7. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
8. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
9. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
10. Dopłata do wału dyskowego Ø 600 mm
11. Dopłata do wału gumowego Ø 500 mm
12. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
13. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
14. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
15. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
16. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
17. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
18. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
19. Dopłata do dłut napawanych
20. Dopłata do dłut z płytką
21. Dopłata do dłut napawanych z płytką
22. Dopłata do lemiesz bocznych napawanych - komplet (prawe, lewe)
23. Dopłata do lemiesz bocznych z pytką - komplet (prawe, lewe)
24. Oświetlenie drogowe




Wypożyczenie standardowe:

1. Trzy rzędy grządzieli z zestawem roboczym
2. Zabezpieczenie sprężynowe grządzieli
3. Hydrauliczne składanie maszyny
4. Maksymalna głębokość robocza: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszki do 30 cm
5. Stopki
6. Manualna regulacja głębokości roboczej
7. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
8. Amortyzacja gumowa słupic
9. Zaczep III kategorii
10. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
11. Rama malowana proszkowo

Element roboczy na zabezpieczeniu sprężynowym



Manualna regulacja głębokości roboczej

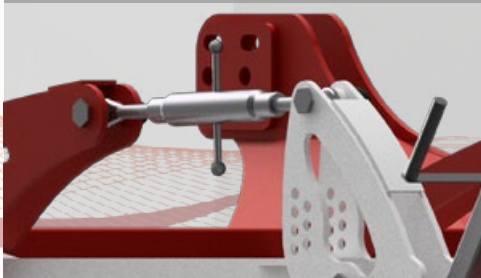

Niezależna regulacja talerzy niwelujących



	Model	Szerokość (m)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Waga (kg)	Rodzaj pracy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Bellona 360	3,60	12	8	ok. 2400	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszki 30 cm	180
2.	Bellona 420	4,20	14	10	ok. 2900	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszki 30 cm	210
3.	Bellona 480	4,80	16	12	ok. 3400	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszki 30 cm	240



Wypożyczenie opcjonalne:

1. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
2. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
3. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
4. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
5. Dopłata do wału daszkowego Plus na profilu Ø 600 mm
6. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
7. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
8. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
9. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
10. Dopłata do wału dyskowego Ø 600 mm
11. Dopłata do wału gumowego Ø 500 mm
12. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
13. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
14. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
15. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
16. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
17. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
18. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
19. Dopłata do dół napawanych
20. Dopłata do dół z płytką
21. Dopłata do dół napawanych z płytką
22. Dopłata do lemiesz bocznych napawanych - komplet (prawe, lewe)
23. Dopłata do lemiesz bocznych z pytką - komplet (prawe, lewe)
24. Oświetlenie drogowe



Wyposażenie standardowe:

1. Trzy rzędy grządzieli z zestawem roboczym
2. Zabezpieczenie sprężynowe grządzieli
3. Hydrauliczne składanie maszyny
4. Maksymalna głębokość robocza: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm
5. Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej
6. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
7. Amortyzacja gumowa słupic
8. Hydrauliczna blokada transportowa
9. Koła transportowe w środku
10. Podwójne koła podporowe przednie
11. Zaczep III kategorii
12. Wał tandem daszkowy Plus na profilu Ø 600 mm lub wał tandem ceownikowy Ø 520 mm lub wał tandem teownikowy Ø 600 mm
13. Rama malowana proszkowo

Podwójne koła podporowe przednie



Hydrauliczna blokada transportowa



	Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Bellona 420	4,20	ok. 6000	14	12	210-250
2.	Bellona 480	4,80	ok. 6500	16	14	240-280
3.	Bellona 540	5,40	ok. 7000	18	16	270-310

Wał tandem z niezależną regulacją talerzy niwelujących





Wyposażenie opcjonalne:

1. Dopłata do wału tandem dyskowego Ø 600 mm
2. Ucho zaczepowe 40 mm
3. Ucho zaczepowe 51 mm
4. Zaczep kulowy K80
5. Dopłata do dłut napawanych
6. Dopłata do dłut z płytką
7. Dopłata do dłut napawanych z płytką
8. Dopłata do lemieszów bocznych napawanych - komplet (prawe, lewe)
9. Dopłata do lemieszów bocznych z płytką - komplet (prawe, lewe)
10. Oświetlenie drogowe

Opcjonalne zaczepy

40 mm



51 mm



K80



Oświetlenie drogowe





Wyposażenie standardowe:

1. Trzy rzędy grządzieli z dłutem, odkładnią kierunkową oraz lemieszami bocznymi
2. Zabezpieczenie grządzieli - kołek zrywalny
3. Maksymalna głębokość robocza: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm
4. Manualna regulacja głębokości roboczej
5. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
6. Amortyzacja gumowa słupic
7. Zaczep III kategorii
8. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
9. Rama malowana proszkowo

Element roboczy zabezpieczony kołkiem zrywalnym (standard)



Element roboczy na zabezpieczeniu sprężynowym (opcja)



Manualna regulacja głębokości pracy



Niezależna regulacja talerzy niwelujących



	Model	Szerokość (m)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Waga (kg)	Rodzaj pracy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Volcano 240	2,40	8	6	ok. 1400	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszów 30 cm	120
2.	Volcano 270	2,70	9	7	ok. 1600	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszów 30 cm	135
3.	Volcano 300	3,00	10	8	ok. 1800	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemieszów 30 cm	150



Wyposażenie opcjonalne:

1. Grządziele na zabezpieczeniu sprężynowym
2. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
3. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
4. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
5. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
6. Dopłata do wału daszkowego Plus na profilu Ø 600 mm
7. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
8. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
9. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
10. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
11. Dopłata do wału dyskowego Ø 600 mm
12. Dopłata do wału gumowego Ø 500 mm
13. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
14. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
15. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
16. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
17. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
18. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
19. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
20. Dopłata do dłut napawanych 12 mm
21. Dopłata do dłut z płytką 15 mm
22. Dopłata do dłut napawanych z płytką 15 mm
23. Dopłata do dłut napawanych z płytką 20 mm
24. Dopłata do dłut napawanych 40x20 mm do głębokiej uprawy
25. Dopłata do dłut napawanych dwustronnie 40x20 mm do głębokiej uprawy
26. Dopłata do lemieszów bocznych napawanych - komplet (prawe, lewe)
27. Dopłata do lemieszów bocznych z pytką - komplet (prawe, lewe)
28. Oświetlenie drogowe
29. Siewnik pneumatyczny



Wypożyczenie standardowe:

1. Trzy rzędy grządzieli z dłutem, odkładnią kierunkową oraz lemieszami bocznymi
2. Zabezpieczenie grządzieli - kołek zrywalny
3. Hydrauliczne składanie maszyny
4. Konstrukcja umożliwiająca pracę w dwóch szerokościach (nominalnej oraz 3 m)
5. Maksymalna głębokość robocza: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemiesz do 30 cm
6. Manualna regulacja głębokości roboczej
7. Talerze niwelujące Ø 460/4 mm z niezależną regulacją wysokości
8. Amortyzacja gumowa słupic
9. Zaczep III kategorii
10. Wał rurowy Ø 500 mm lub strunowy Ø 420 mm
11. Rama malowana proszkowo


Element roboczy zabezpieczony kołkiem zrywalnym (standard)



Element roboczy zabezpieczony na zabezpieczeniu sprężynowym (opcja)




Manualna regulacja głębokości pracy

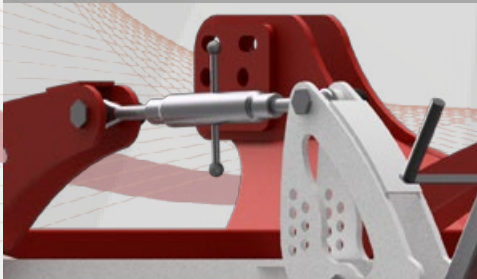

Niezależna regulacja talerzy niwelujących



	Model	Szerokość (m)	Liczba zębów	Liczba talerzy	Waga (kg)	Rodzaj pracy	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Volcano 420	4,20	14	10	ok. 2900	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemiesz 30 cm	210
2.	Volcano 480	4,80	16	12	ok. 3400	z lemieszami bocznymi do 15 cm bez lemiesz 30 cm	240

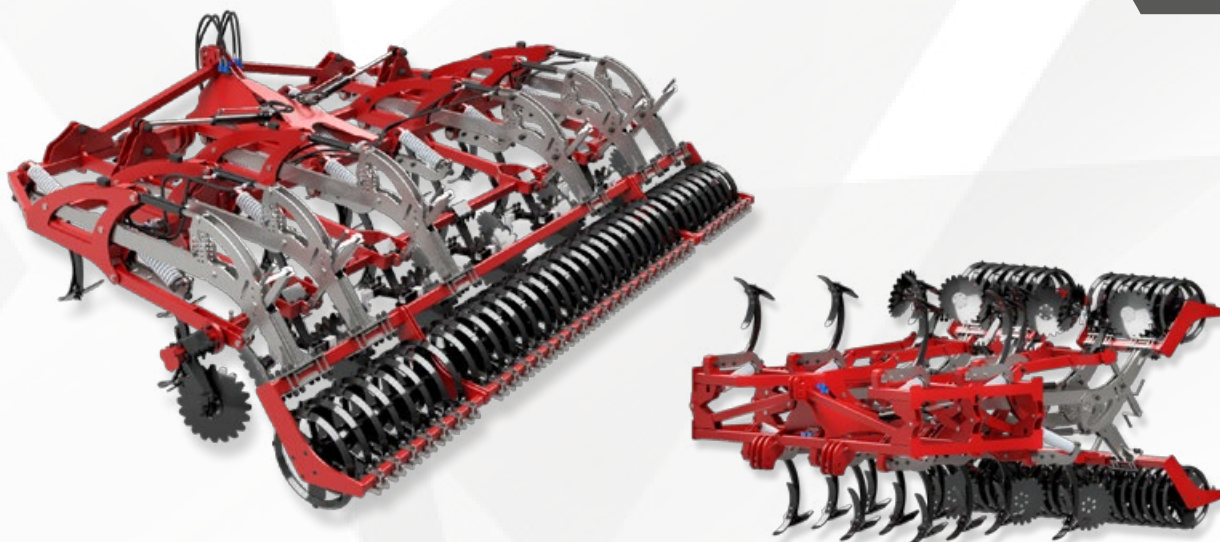

Wyposażenie opcjonalne:

1. Grządziele na zabezpieczeniu sprężynowym
2. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
3. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
4. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
5. Dopłata do wału daszkowego Ø 600 mm
6. Dopłata do wału daszkowego Plus na profilu Ø 600 mm
7. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
8. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
9. Dopłata do wału ceownikowego Ø 520 mm
10. Dopłata do wału teownikowego Ø 600 mm
11. Dopłata do wału dyskowego Ø 600 mm
12. Dopłata do wału gumowego Ø 500 mm
13. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
14. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
15. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
16. Dopłata do wału tandem daszkowego Ø 500 mm
17. Dopłata do wału tandem daszkowego Plus na profilu Ø 500 mm
18. Dopłata do wału tandem ceownikowego Ø 520 mm
19. Dopłata do wału tandem teownikowego Ø 600 mm
20. Dopłata do dłut napawanych 12 mm
21. Dopłata do dłut z płytką 15 mm
22. Dopłata do dłut napawanych z płytką 15 mm
23. Dopłata do dłut napawanych z płytką 20 mm
24. Dopłata do dłut napawanych 40x20 mm do głębokiej uprawy
25. Dopłata do dłut napawanych dwustronnie 40x20 mm do głębokiej uprawy
26. Dopłata do lemiesz bocznych napawanych - komplet (prawe, lewe)
27. Dopłata do lemiesz bocznych z pytką - komplet (prawe, lewe)
28. Oświetlenie drogowe



Wyposażenie standardowe:

1. Rama o szerokości przejazdowej 3 m z możliwością zamontowania 4 bądź 6 elementów roboczych na przesuwym mocowaniu
2. Zabezpieczenie - kołek zrywalny
3. Rama przystosowana do zamontowania 2 dodatkowych poszerzeń wraz z dwoma grądziałami zwiększającymi szerokość do 4 m
4. Głębokość pracy do 50 cm
5. Minimalny rozstaw przy czterech grądziałach - 520 mm
6. Zaczep III kategorii
7. Wzmocniona rama - 180/180/8 mm
8. Rama malowana proszkowo

Element roboczy przykręcany z możliwością przesuwu



	Model	Szerokość (m)	Liczba grądział	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (PS)
1.	Tellus 304	3,0	4	ok. 1165	115
2.	Tellus 306	3,0	6	ok. 1265	170



Wyposażenie opcjonalne:

1. Sprzęg hydrauliczny
2. Poszerzenie do 4 m (2 kompletne elementy robocze)
3. Adapter do wału
4. Dopłata do wału rurowego Ø 500 mm
5. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
6. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
7. Oświetlenie drogowe

Poszerzenie



Sprzęg hydrauliczny






Wyposażenie standardowe:

1. Trzyrzędowy układ elementów roboczych
2. Elementy robocze przykręcane z możliwością przesuwu
3. Możliwość zaczepienia maszyny z przodu lub z tyłu ciągnika
4. Zaczep II i III kategorii
5. Rama malowana proszkowo

Dłuto standardowe



Element roboczy przykręcany z możliwością przesuwu

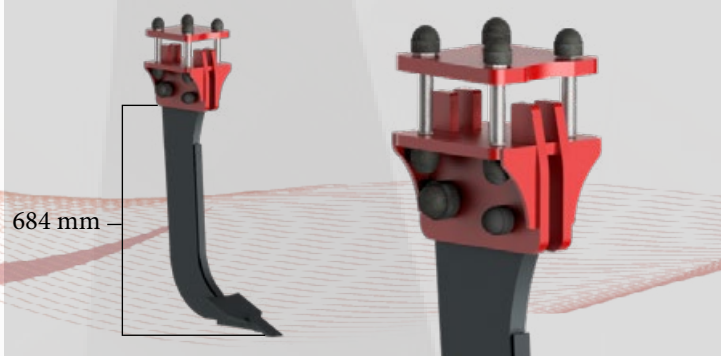

	Model	Szerokość (m)	Liczba grządzieli	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Pan Premium 3	3,0	3	ok. 1100	90
2.	Pan Premium 4	3,0	4	ok. 1160	120
3.	Pan Premium 5	3,0	5	ok. 1220	150



Wyposażenie opcjonalne:

1. Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej
2. Kompletny element roboczy z mocowaniami (60 kg)
3. Dopłata do dłuta z lemieszami bocznymi (1 szt.)
4. Dopłata do wału rurowego Ø 500 mm
5. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
6. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
7. Koła podporowe (komplet)
8. Oświetlenie drogowe

Dłuto z lemieszami bocznymi



Koła podporowe






Wyposażenie standardowe:

1. Dwurzędowy układ elementów roboczych
2. Elementy robocze przykręcane z możliwością przesuwu
3. Możliwość zaczepienia maszyny z przodu lub z tyłu ciągnika
4. Zaczep II i III kategorii
5. Rama malowana proszkowo

Długość standardowe



Element roboczy przykręcany z możliwością przesuwu

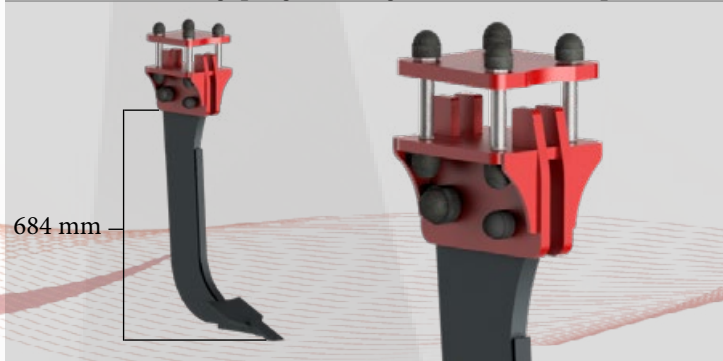

	Model	Szerokość (m)	Liczba grządzieli	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
1.	Pan FH 250	2,5	3	ok. 1100	90




Wyposażenie opcjonalne:

1. Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej
2. Dopłata do dłuta z lemieszami bocznymi (1 szt.)
3. Dopłata do wału rurowego Ø 500 mm
4. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
5. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
6. Koła podporowe (komplet)
7. Oświetlenie drogowe

Koła podporowe



Dłuto z lemieszami bocznymi







Wposażenie standardowe:

1. Układ elementów roboczych typu V
2. Elementy robocze przykręcane z możliwością przesuwu
3. Zaczep II i III kategorii
4. Rama malowana proszkowo


Dłuto standardowe



Element roboczy przykręcany z możliwością przesuwu

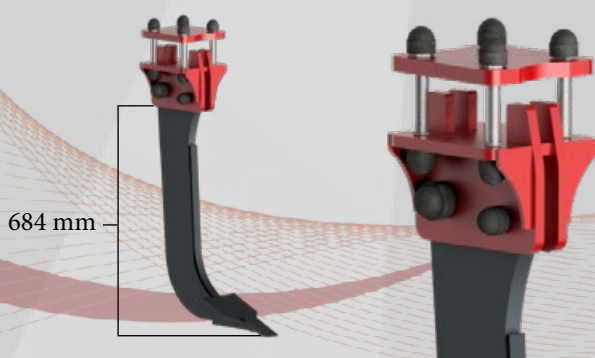


Dłuto z lemieszami bocznymi (opcja)



	Model	Szerokość (m)	Liczba grządzieli	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
--	-------	---------------	-------------------	-----------	----------------------

1.	Pan V	3,0	5	ok. 1300	150
----	-------	-----	---	----------	-----

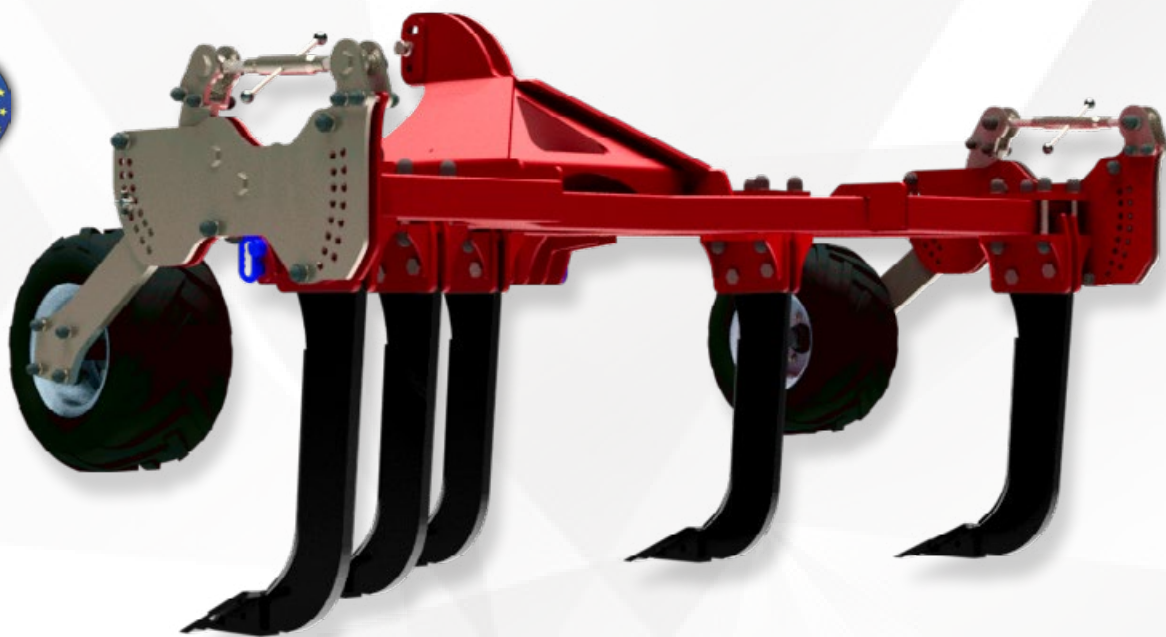


Wyposażenie opcjonalne:


1. Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej
2. Dopłata do dłuta z lemieszami bocznymi (1 szt.)
3. Dopłata do wału rurowego Ø 500 mm
4. Dopłata do wału rurowego Ø 600 mm
5. Dopłata do wału mulczującego (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
6. Koła podporowe (komplet)
7. Oświetlenie drogowe

Wał mulczujący



Regulacja głębokości pracy oraz kół podporowych

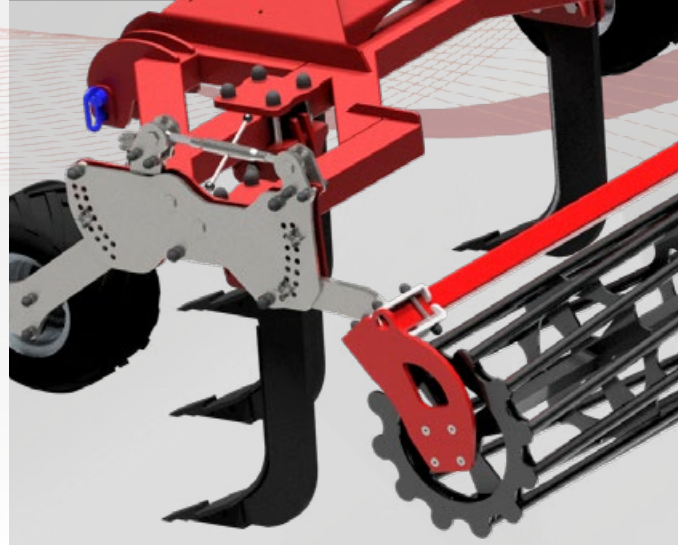

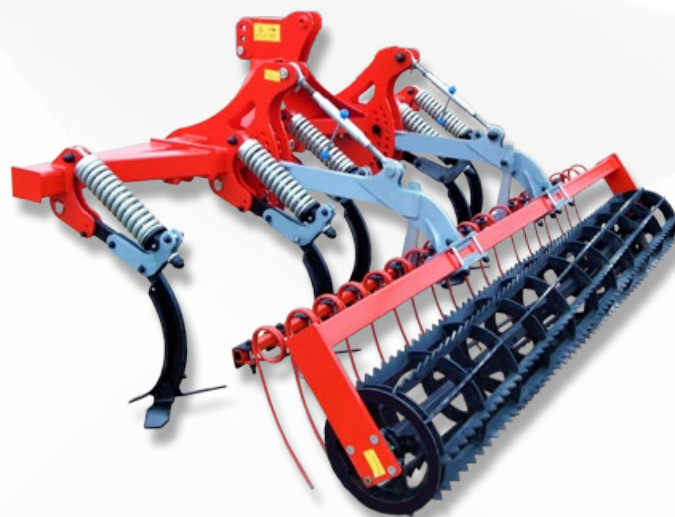

Wyposażenie standardowe:

1. Jednorzędowy układ elementów roboczych
2. Elementy robocze na zabezpieczeniu sprężynowym
3. Maksymalna głębokość robocza:
z lemieszami bocznymi do 15 cm,
bez lemieszów do 30 cm
4. Zaczep II i III kategorii
5. Rama malowana proszkowo

Model	Szerokość (m)	Liczba grządzieli	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (KM)
1. Spulchniacz dłutowy Bellona	3,00	5	ca. 600	65-110

Wyposażenie opcjonalne:

1. Dopłata do wału rurowego Ø 500 mm lub strunowego Ø 420 mm
2. Zgrzebło
3. Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej
4. Oświetlenie drogowe



Wyposażenie standardowe:

1. Zbiornik główny 600 l, pojemność ta pozwala na 30-40 minut ciągłej pracy
2. Zbiornik na płyn do mycia - 20 l
3. Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk - 60 l
4. Pompa hydrauliczna o przepływie 17-20 l/min uzyskująca ciśnienie wody do 150 BAR
5. Maksymalne ciśnienie w układzie ciągnika bądź wózka widłowego do 80l/min
6. Filtr wody
7. Sito wlewowe w zbiorniku głównym
8. Trzypunktowy układ zaczepowy - II kategoria
9. Uchwyty do transportu myjki za pomocą widel
10. Podwójna lanca myjąca z funkcją piany
11. Automatyczny zwijacz wykonany ze stali nierdzewnej
12. Wąż o długości 20 m
13. Możliwość używania słonej wody
14. Maksymalna temperatura wody - 60° C
15. Oświetlenie drogowe

Wyposażenie opcjonalne:

1. Dysza rotująca
2. Dysza do udrażniania rur
3. Dysza rotująca do udrażniania rur

Model

Pojemność zbiornika
(l)

Waga netto
(kg)

1. Mobilna myjka ciśnieniowa Neptun

600

ok. 250



Wyposażenie standardowe:

1. Dwa wały nożowe o średnicy $\varnothing$ 350 mm zmontowane na amortyzacji gumowej
2. Pierwszy wał z siedmioma nożami, drugi wał z sześcioma nożami
3. Ostrza noży o grubości 8 mm wykonane ze stali hartowanej 30MnB5
4. Możliwość zamocowania maszyny z przodu lub z tyłu ciągnika
5. Osłona zabezpieczająca
6. Stopki
7. Zaczep II kategorii
8. Osłony łożysk
9. Rama malowana proszkowo

	Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (PS)
1.	Terra Tandem 200	2,0	ok. 700	60
2.	Terra Tandem 240	2,4	ok. 800	75
3.	Terra Tandem 300	3,0	ok. 900	90

Wyposażenie opcjonalne:

1. Oświetlenie drogowe
2. Obciążnik 27 kg - szt.

Maszyna Terra Tandem wyposażona jest w dwa wały tnące o średnicy $\varnothing$ 350 mm. Wały zamontowano na amortyzatorach gumowych średnicy $\varnothing$ 50 mm, które zabezpieczają je przed uszkodzeniem. Pierwszy wał wyposażony został w siedem noży natomiast drugi wał - w sześć noży. Skośne ułożenie noży zapewnia równomierne rozłożenie siły cięcia, a tym samym równomierny efekt pracy. Noże ustawione są pod przeciwnym kątem względem siebie, co pozwala na uzyskanie efektu przekroju poprzecznego. Optymalna prędkość to ponad 12 km/h. Praca wału nie powinna być głębsza niż 3 cm w ziemi. Możesz usprawnić swoją pracę, dodając dodatkowe obciążniki (27 kg na wagę, maksymalnie ok. 300 kg).



Wyposażenie standardowe:

1. Dwa wały nożowe na amortyzacji gumowej
 - pierwszy o średnicy Ø 500 mm na amortyzatorach sprężynowych
 - drugi o średnicy Ø 350 mm na amortyzacji gumowej
2. Ostrza noży o grubości 8 mm wykonane ze stali hartowanej 30MnB5
3. Osłona zabezpieczająca
4. Stopki
5. Zaczep II kategorii
6. Osłony łożysk
7. Rama malowana proszkowo

	Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (PS)
1.	Terra Plus Tandem 200	2,0	ok. 800	60
2.	Terra Plus Tandem 240	2,4	ok. 900	75
3.	Terra Plus Tandem 300	3,0	ok. 1000	90

Wyposażenie opcjonalne:

1. Oświetlenie drogowe
2. Obciążnik 27 kg - szt.

Maszyna Terra Tandem Plus wyposażona jest w dwa wały tnące. Pierwszy wał o średnicy Ø 500 mm podzielony jest na trzy segmenty. Każdy segment z 10 nożami pracuje niezależnej amortyzacji sprężynowej. Dzięki temu wał możliwość dostosowywania się do nierówności terenu. Drugi wał o średnicy Ø 350 mm wyposażony został w 6 rzędów noży, które zamontowane są na amortyzatorach gumowych o średnicy Ø 50 mm, które zabezpieczają je przed uszkodzeniem. Skośne ułożenie noży zapewnia równomierne rozłożenie siły cięcia, a tym samym równomierny efekt pracy. Noże ustawione są pod przeciwnym kątem względem siebie, co pozwala na uzyskanie efektu przekroju poprzecznego. Optymalna prędkość to ponad 12 km / h. Praca wału nie powinna być głębsza niż 3 cm w ziemi. Możesz usprawnić swoją pracę, dodając dodatkowe obciążniki (27 kg na wagę, maksymalnie ok. 300 kg).



Wyposażenie standardowe:

1. Dwa wały nożowe Ø 350 mm zmontowane na amortyzacji gumowej
2. Pierwszy z sześcioma nożami, drugi o z siedzioma nożami
3. Ostrza noży o grubości 8 mm wykonane ze stali hartowanej 30MnB5
4. System zawieszenia maszyny umożliwiający pracę po łuku
5. Możliwość pracy na przednim lub tylnym TUZ-ie
6. Osłony zabezpieczająca
7. Stopki
8. Osłony łożysk
9. Rama malowana proszkowo



	Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Zapotrzebowanie (PS)
1.	Terra Tandem 400	4,0	1100	120-140
2.	Terra Tandem 500	5,0	1300	140-160
3.	Terra Tandem 600	6,0	1500	160-180

Wyposażenie opcjonalne:

1. Oświetlenie drogowe
2. Obciążnik 27 kg - szt.




System umożliwiający pracę po łuku




Oświetlenie drogowe



Obciążniki

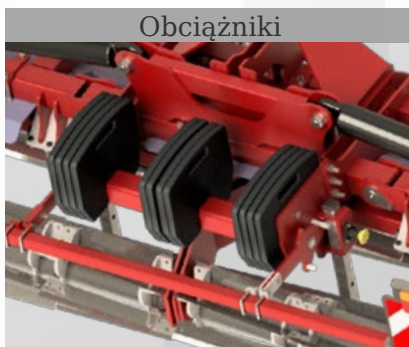

Stopki

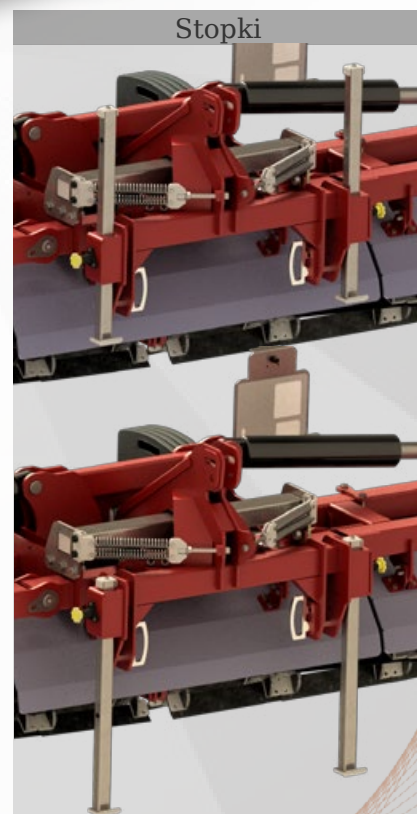

Dzięki zastosowaniu siłowników hydraulicznych mamy możliwość składania maszyny do pozycji transportowej i poruszanie się po drogach publicznych. Maszyna Terra Tandem wyposażona jest w dwa wały tnące o średnicy $\varnothing$ 350 mm. Wały zamontowano na amortyzatorach gumowych średnicy $\varnothing$ 50 mm, które zabezpieczają je przed uszkodzeniem. Pierwszy wał wyposażony został w siedem noży, drugi wał w sześć noży. Skośne ułożenie noży zapewnia równomierne rozłożenie siły cięcia, a tym samym równomierny efekt pracy. Noże ustawione są pod przeciwnym kątem względem siebie, co pozwala na uzyskanie efektu przekroju poprzecznego. Optymalna prędkość to ponad 12 km/h. Praca wału nie powinna być głębsza niż 3 cm w ziemi. Możesz usprawnić swoją pracę, dodając dodatkowe obciążniki (27 kg na wagę, maksymalnie ok. 300 kg).



Wyposażenie standardowe:

1. Cztery rzędy elementów roboczych
2. Elementy robocze - zęby 70mm x 12mm z gęsiostopą
3. Hydrauliczne składanie maszyny - od 4m
4. Hydrauliczna blokada transportowa
5. Stopki podporowe umożliwiające garażowanie maszyny w pozycji z złożonej - od 4 m
6. Manualna regulacja głębokości pracy
7. Zaczep III kategorii
8. Wał rurowy Ø 500 mm lub pierścieniowy Ø 420 mm
9. Rama malowana proszkowo

Ząb 70x12 z gęsiostopą



Manualna regulacja głębokości roboczej



Hydrauliczna blokada transportowa



Gęsiostopa
180/5

Redlica
prosta obrotowa
53/8/303



Model

Szerokość (m)

Waga (kg)

Zapotrzebowanie (KM)


1.	Horen 300	3,0	ok. 1200	110-130
2.	Horen 400	4,0	ok. 2000	130-150
3.	Horen 500	5,0	ok. 2300	150-170
4.	Horen 600	6,0	ok. 2600	170-190




Wyposażenie opcjonalne:

1. Zgrzebło
2. Dopłata do wału pierścieniowego Ø 500 mm
3. Dopłata do wału daszkowego Ø 500 mm
4. Dopłata do wału tandem rurowego Ø 500 mm
5. Dopłata do wału tandem rurowo (Ø 500 mm) - strunowego (Ø 420 mm)
6. Dopłata do wału tandem strunowego Ø 420 mm
7. Dopłata do wału tandem pierścieniowego Ø 500 mm
8. Oświetlenie drogowe
9. Siewnik pneumatyczny


Zgrzebło

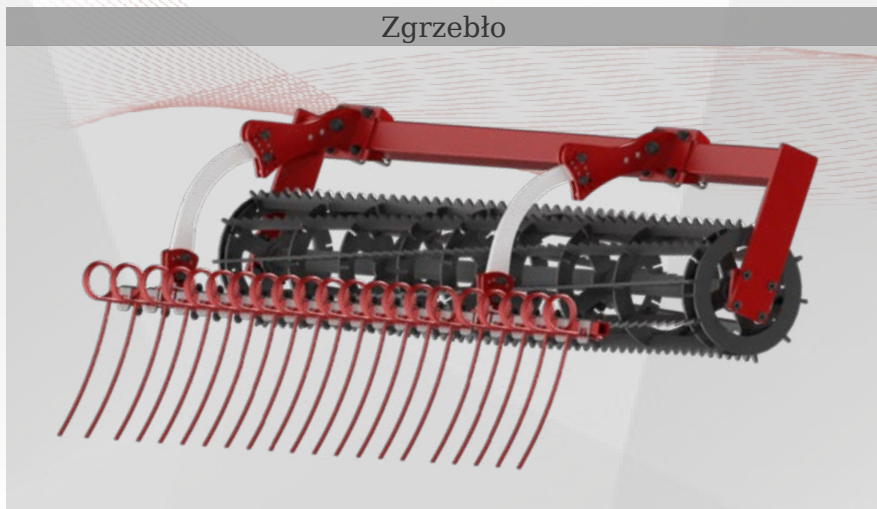

Stopki podporowe

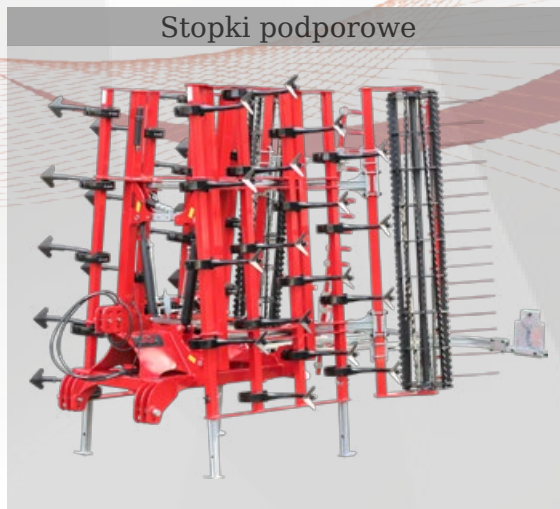

Wał rurowy

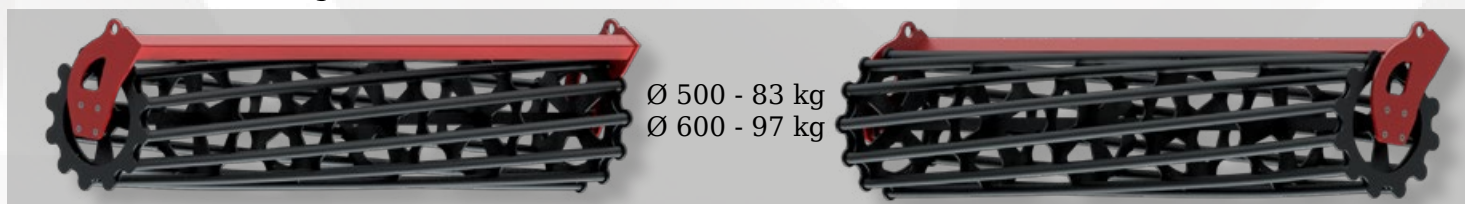

Wał pierścieniowy




Wał spiralny




Wał pierścieniowy



Wał daszkowy

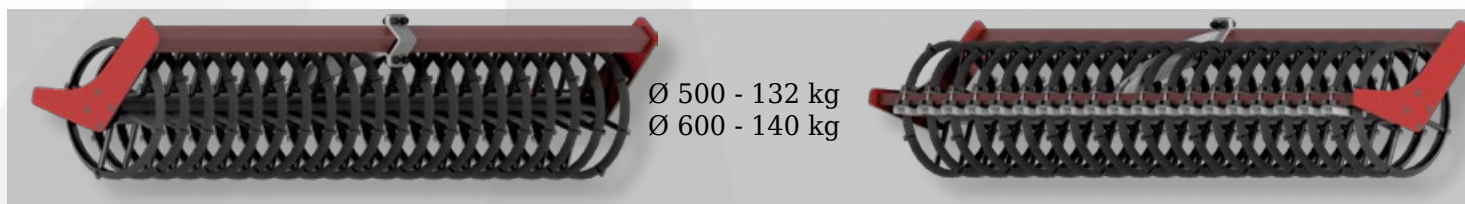

Wał daszkowy Plus na profilu

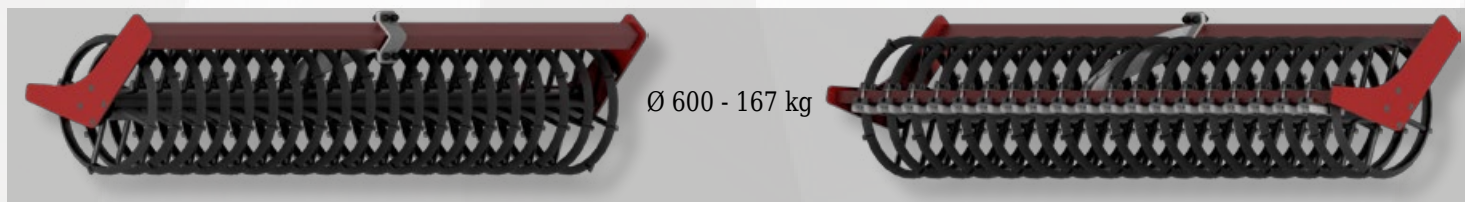

Wał dyskowy



Wał Crosskill



Wał gumowy



Wał Packer



Wał teownikowy



Wał ceownikowy



1. Wał rurowy Ø 500 mm
2. Wał rurowy Ø 600 mm
3. Wał strunowy Ø 420 mm
4. Wał spiralny Ø 500 mm
5. Wał pierścieniowy Ø 500 mm
6. Wał daszkowy Ø 500 mm
7. Wał daszkowy Ø 600 mm
8. Wał daszkowy Plus (na profilu) Ø 600 mm
9. Wał dyskowy Ø 600 mm
10. Wał Crosskill Ø 380 mm
11. Wał gumowy Ø 500 mm
12. Wał Packer Ø 510 mm
13. Wał teownikowy 600 mm
14. Wał ceownikowy Ø 520 mm


Wał tandem strunowo-rurowy




Wał tandem strunowy



Wał mulczujący

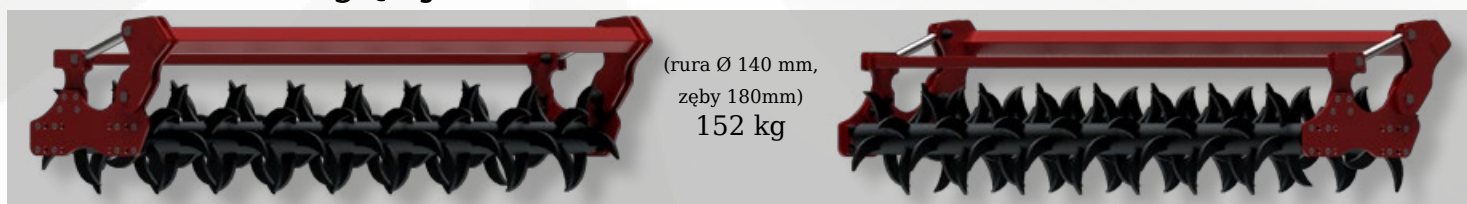

Wał tandem pierścieniowy

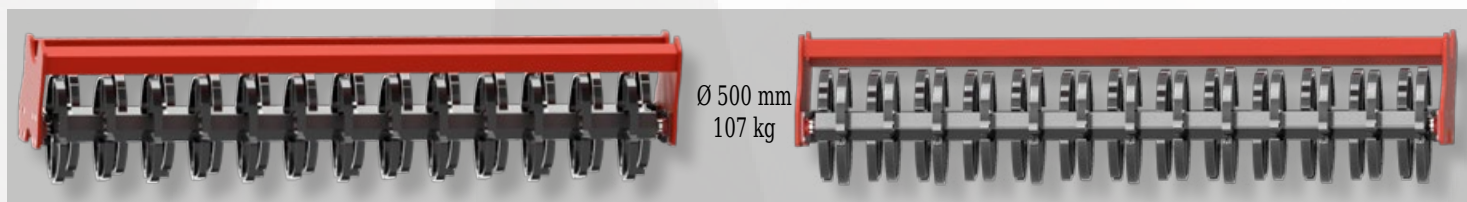

Wał tandem daszkowy



Wał tandem daszkowy Plus na profilu



Wał tandem ceownikowy



Wał tandem teownikowy



1. Wał tandem strunowo Ø 420 mm – rurowy Ø 500 mm
2. Wał tandem strunowy Ø 420 mm
3. Wał mulczujący (rura Ø 140 mm, zęby 180mm)
4. Wał tandem pierścieniowy Ø 500 mm
5. Wał tandem daszkowy Ø 500 mm
6. Wał tandem daszkowy Plus (na profilu) Ø 500 mm
7. Wał tandem ceownikowy Ø 520 mm
8. Wał tandem teownikowy Ø 600 mm



Bodenbearbeitung praxisnah

KATALOG PRODUKTÓW

2021